



Fan speed
Quiet

Noise level
22dB(A)

2 ÅRS GARANTI

Väggmonterad kylaggregat LMCA

Fujitsu väggmonterade luftkonditioneringsaggregat LMCA finns i tre olika effektstorlekar: 2,5, 3,4 samt 4,0 kW. Dessa kylaggregat passar en mängd olika typer av applikationer, där kraftfull kylning på kort tid och med maximal energieffektivitet efterfrågas. Tack vare den optimerade fläkten i inomhusdelen ger denna en låg ljudnivå och effektiv spridning av kylan.



För ASYG09/12LMCA



För ASYG14LMCA



FG Nordic

Fujitsu LMCA är specialdesignad för att kyla

Hög effekt trots små dimensioner

I den kompakta inomhusenheten finns en högeffektiv radialfläkt (diameter 107 mm) inbyggd samt en värmeväxlare av lambdatyp som säkerställer en hög effekt. Den långa luftspindaren möjliggör en bred och stor öppning för inflödet av luft i lokalen. Detta innebär en effektiv kylning av hela rummet.

Teknisk specifikation

MODELL	INOMHUSDEL UTOMHUSDEL		ASYG09LMCA AOYG09LMCA	ASYG12LMCA AOYG12LMCA	ASYG14LMCA AOYG14LMCA
Angiven effekt (min-max)	Kyla:	kW	2.5 (0.5~3.2)	3.4 (0.9~3.9)	4.0 (0.9~4.4)
Tillförd effekt (min-max)	Kyla:	kW	0.65 (0.23~1.63)	0.97 (0.25~1.40)	1.135 (0.25~2.32)
Effektfaktor	Kyla:	SEER/EER	7.0/3.85	7.0/3.5	6.90/3.52
Spänning/fas/frekvens		V/- /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Driftsström (max)	Kyla:	A	3.2 (6.0)	4.6 (6.5)	5.3 (9.0)
Rekommenderad avsäkring		A	10	10	13
Ljudnivå	Innedel:	dB (A)	21/32/40/43	21/32/40/43	25/33/40/44
	Utedel:		45	50	49
Luftmängd innedel	Kyla:	m ³ /h	310/480/640/750	310/480/640/750	360/530/680/770
Mått (HxBxD), nettovikt	Inomhusdel	mm	268x840x203	268x840x203	268x840x203
		kg	8.5	8.5	8.5
	Utomhusdel	mm	535x663x293	535x663x293	540x790x290
		kg	21	26	34
Köldmedie R-410A		gr	700	850	1050
Extra fyllning över 15 m		gr/m	20	20	20
Rörlängd (min-max)		m	3-20	3-20	3-20
Rördimension		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Höjdskillnad (max)		m	15	15	15
Arbetsområde	Kyla:	°C	-10~43	-10~43	-10~43

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Kyla: +35°C ute, +27°C inne.
Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Tillbehör

- Trådbunden utökad fjärrkontroll UTY-RVNYM
- Trådbunden fjärrkontroll UTY-RNNYM
- Trådlös fjärrkontroll UTY-RSNYM
(Kommunikationskort krävs för anslutning av trådbundna kontroller)
- Kommunikationskort UTY-XCBXZ2
- Yttre föreggling UTY-XWZXZ5
(Båda krävs för extern start/stopp, samt driftsoch felindikator)

Det här är FG Nordic

FFG Nordic AB är sedan 2004 generalagent i Sverige för japanska Fujitsu, Fuji och Fujitsu Generals klimatsystem och sedan 2011 för italienska MITAs högkvalitativa vätskekylare i Sverige, Norge och Finland. FG Nordic har ett komplett program för värme och kyla, produkter som stärker våra kunders position på marknaden. FG Nordic har också generalagenturen på den svenska, norska och danska marknaderna för värmepumpsprodukter för italienska Thermocold.




FG Nordic AB • www.fgnordic.se




www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Effektiv och snabb kyla

Upp till 20 minuter kontinuerlig drift med maximalt luftflöde och maximal kompressorhastighet är möjlig.

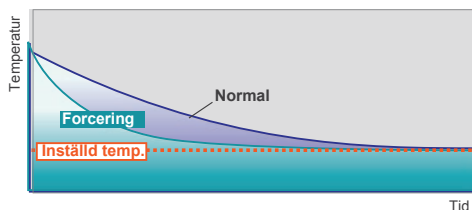

Kompakt design för alla inommiljöer

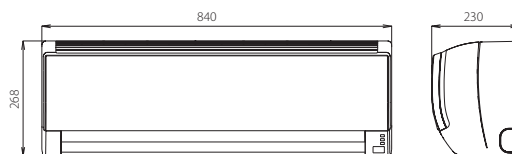

LMCAs innedel mäter endast 268 x 840 mm, vilket gör den mycket lättplacerad i alla typer av inommiljöer. Det gör den också mycket lämplig som utbytespump för äldre kylmaskiner.



Fjärrstyrning, AirPatrol (tillbehör)

Ändra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller. Finns för Nordic GSM eller WiFi.

Återförsäljare: