

FUJITSU



5 ÅRS GARANTI

1-fas inverter takkassett, AUYG

1-fas inverter takkassett, AUYG

Fujitsus 1-fas inverter 4-vägs blåsande takkassett har en elegant design som gör den mycket lämpligt för undertaksmontage i både restauranger, butiker, bostäder och kontorsmiljöer. De nyutvecklade fläktbladen mycket effektiv och tyst drift. Levereras med trådlös fjärrkontroll som standard.




ALL DC

1-fas



FG Nordic

Dimensioner

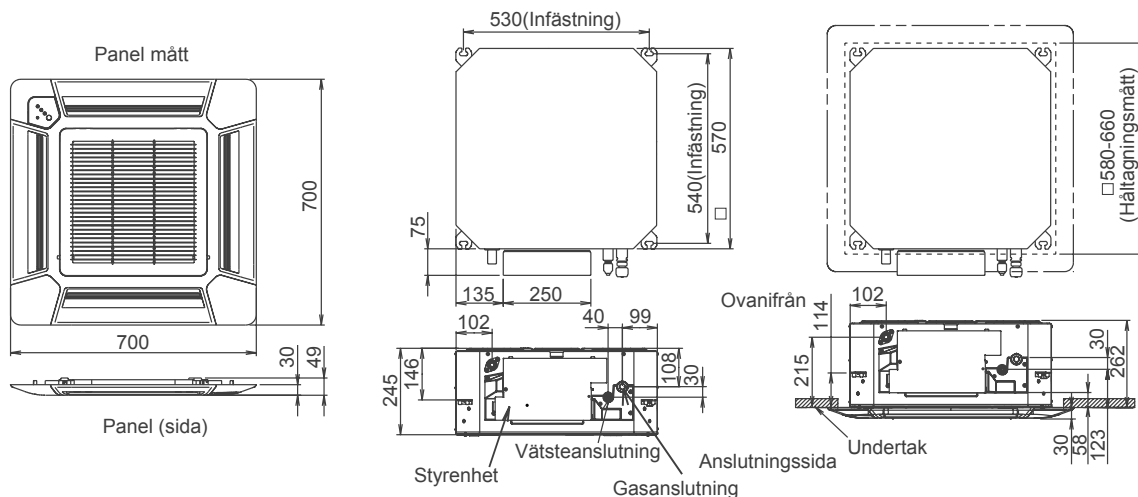

Teknisk specifikation

MODELL	INNEDEL UTEDEL		AUYG12LVLB AOYG12LALL	AUYG14LVLB AOYG14LALL	AUYG18LVLB AOYG18LALL	AUYG24LVLB AOYG24LALA
Angiven effekt (min-max)	Kyla:	kW	3,5 (0,9~4,4)	4,3 (0,9~5,4)	5,2 (0,9~5,9)	6,8 (0,9~8,0)
	Värme:		4,1 (0,9~5,7)	5,0 (0,9~6,5)	6,0 (0,9~7,5)	8,0 (0,9~9,1)
Tillförd effekt (max)	Kyla:	kW	1,05 (1,7)	1,33 (2,04)	1,62 (2,04)	2,21 (2,85)
	Värme:		1,11 (2,26)	1,34 (2,83)	1,66 (2,83)	2,26 (3,19)
Effektfaktor	Kyla:	SEER/EER SCOP/COP	6,2/3,33	6,4/3,21	6,2/3,21	5,6/3,08
	Värme:		4,1/3,69	4,4/3,71	4,2/3,61	3,9/3,54
Energiklass	Kyla:		A++	A++	A++	A+
	Värme:		A+	A+	A+	A
Spänning/fas/frekvens		V/ - /Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Driftsström (max)	Kyla:	A	4,8 (7,5)	6,1 (9,0)	7,2 (9,0)	9,7 (12,0)
	Värme:		5,1 (10)	6,1 (12,5)	7,4 (12,5)	9,9 (13,5)
Rekommenderad avsäkring		A	10	10	10	16
Ljudnivå	Innedel:	dB (A)	27/30/34/37	27/30/34/38	26/30/34/38	30/36/44/49
	Utedel:		47	49	50	52
Luftmängd innedel	Kyla:	m ³ /h	410/470/530/600	410/490/580/680	410/490/580/680	450/600/830/930
	Värme:		410/470/530/601	450/580/680/800	450/580/680/800	530/700/860/930
Mått (HxBxD), nettovikt	Inomhusdel	mm	245x570x570			
		kg	15	15	15	16
	Utomhusdel	mm	578x71940x300			
		kg	40			44
Köldmedie R-410A		gr	1150	1250	1700	
Extra fyllning över 15m		gr/m	20			
Rörlängd (min-max)		m	3-20			3-25
Rördimension		tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"		1/4" - 5/8"
Höjdskillnad (max)		m	15			20
Arbetsområde	Kyla*:	°C	-10 ~ +46			
	Värme**:		-15 ~ +24			

* Kan efter modifiering användas ner till -20°C. Data enligt JIS (EN14511, EN14825) ** För värmepumpsdrift krävs trågvärme. Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt för tryckfel.

Det här är FG Nordic

FG Nordic är generalagent i Sverige för japanska Fujitsu Generals klimatsystem. Dessa kan erbjudas i olika utföranden från 2 kW till 120 kW och passar därmed till allt från villor till större anläggningar med skiftande verksamhet. FG Nordic AB är också generalagent för italienska MTAs högkvalitativa vätskekylare på de svenska, norska och finska marknaderna.



FG Nordic AB • www.fgnordic.se



www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

Kassetten kan enkelt justeras efter montering



Inbyggd kondensvattenpump

Kraftig kondensvattenpump med hög lyfthöjd.



Fjärrstyrning med AirPatrol (tillbehör)

Ändra värmepumpsdriftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via mobilen. Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott och serviceintervaller.

Tillbehör

- Standard styrenhet: UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
- Förenklad styrenhet: UTY-RSNYM
- Yttre förregling alternativt driftsindikering: UTY-XWZX
- Styrning av friskluftsintag: UTD-ECSSA
- Avstängning utblås: UTR-YDZB
- Friskluftsintag: UTZ-VXAA
- Isoleringskit: UTZ-KXGC
- Trågvärme (för värmepumpsdrift)
- LAN Interface: FJ-RC-WIFI-1
- KNX Interface: FJ-RC-KNX-1i
- MODBUS Interface: FJ-RC-MBS-1

Återförsäljare: