



SLZ Takcassett med ny design och förbättrad kontroll av luftflödet är nu en av dem tystaste på marknaden. Denna kassettmodell passar perfekt för såväl hemma miljöer som kontor och affärslokaler. Inomhusdelen är designad för att användas i ett 600 x 600 undertakssystem men kan även användas i ett fast tak. Installationsdjup som behövs är endast 245 mm. Den nya panelens djup har minskats till 10 mm. Samtliga modeller har inbyggd kondensvattenpump och kan anslutas till våra

MXZ multisplit system för värme drift ned till -25°C** Mitsubishi Electric värmepumpar är självklart anpassade till vårt kalla nordiska klimat. Mitsubishi Electric stora styrka är att all forskning och produktutveckling sker i egna laboratorier, samt att alla viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker. Detta gör att vi kan garantera kvaliteten och prestandan på alla produkter som säljs under varumärket Mitsubishi Electric.



MELCloud®



TAKKASSETT
SLZ-KF

Produktinformation

Takkassett

MODELL	SUZ-KA25VA5 SLZ-KF25VA2	SUZ-KA35VA5 SLZ-KF35VA2	SUZ-KA50VA5 SLZ-KF50VA2
Kyleffekt (kW)	2.6 (1.5-3.2)	3.5 (1.4-3.9)	4.6 (2.3-5.2)
Värmeffekt (kW)	3.2 (1.3-4.2)	4.0 (1.7-5.0)	5.0 (1.7-6.0)
SEER / SCOP (A)	A++ 6.3 / A+ 4.3	A++ 6.5 / A+ 4.3	A++ 6.3 / A+ 4.3
Köldmedium	R410A		
Avsättning utedel (A(T))	10	10	20
Spänning (V)	230/1/50		
Rördimensioner (Gas/Vätska)	3/8" / 1/4"		1/2" / 1/4"
Ljudnivå låg/med/hög (SPL dB(A))	25/28/31	25/30/34	27/34/39
Dimensioner Inne del B x H x D <Panel> (mm)	570 x 245 x 570 <625 x 10 x 625>		
Dimensioner Utedel B x H x D (mm)	800 x 550 x 285		840 x 880 x 330
Vikt (kg)	30	35	54
Max tillåtna totala rörlängd (m)	20		30
Min driftområde värme / kyla	-10°C / -10°C	-10°C / -10°C	-15°C / -10°C
SLP-2FALM	Grill med trådlös fjärrkontroll & mottagare ingår i leverans.		

** Endast i kombination med MXZ-2E53 VAHZ

- För detaljerade uppgifter hänvisar vi till Databook eller tekniska uppgifter från fabriks dokumentation för respektive produkt.
- Denna produkt innehåller köldmedium typ R410A med ett GWP-värde av 1975 (CO₂ = 1kg). Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gasförordning.



Med den nya och förbättrade 3D I-See sensorn är det enklare än någonsin att spara energi. 8 sensor element upptäcker alla personer i rummet inom en radie på 12 meter. Sensorn känner av antalet personer i rummet och anpassar effekten därefter. Beroende på var personerna i rummet befinner kan även luftriktningen anpassas för att maximal komfort skall uppnås.

Tillbehör

PAC-SF1ME-E	Advanced I-See 3D sensor
PAR-32MAA-J	Trådbunden Fjärrkontroll
MAC-557IF-E	Wifi interface för kontroll via MELCloud
PAC-SE41TS-E	Trådbunden temperaturgivare
MAC-AUTO3-1.5	Värmekabel ink klixon

Det är inte bara inomhusdelen som fått sig en markant förbättring. PAR-SL100A-E den trådlösa fjärrkontrollen, har nu bakgrundsbelysning och fler möjligheter för inställning av luftflödet samt ger dig full kontroll över I-See sensorn om du väljer detta energibesparande tillbehör. Med Veckotimer funktionen kan du spara ännu mer energi. Självklart så medföljer denna fjärrkontroll tillsammans med inomhusdelen.

MXZ Kompatibilitet

MODELL	MXZ-2D33VA	MXZ-2D42VA	MXZ-2D53VAH	MXZ-2E53VAHZ	MXZ-3D54VA	MXZ-4E72VA	MXZ-5E102VA
SLZ-KF	✓	VA2 & senare	VAH2 & senare	✓	✓	✓	✓




För att säkerställa energi effektiv och säker värme och kylkraft vid extrem väderlek, bör maskinerna skyddas från snö och vind. Stativ höjd enligt gällande norm för respektive klimatzon.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

www.mitsubishi-aircon.se

Data enligt JIS (ISO 5151) 2015-10
Mitsubishi reserverar sig för eventuella tryckfel.

Tidigare modell
Ny modell

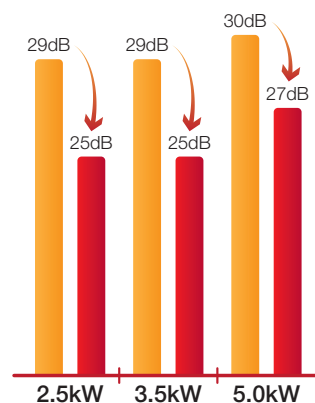

Med en ny och förbättrad design av fläkt hjulet har ljudnivån sänkts med hela 14 % SLZ-KF är nu en av den tystaste kassett modellen på marknaden!



MELCloud[®]

